



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

**ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000**  
**ANOD**

### ОПИСАНИЕ

- Декоративный линейный профиль под строительную отделку или плитку.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка углов и стен, линейная подсветка стен и конструкций.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм




Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>023894</b>
Модель	<b>ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×36×11 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>23 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек

# ЧЕРТЕЖ

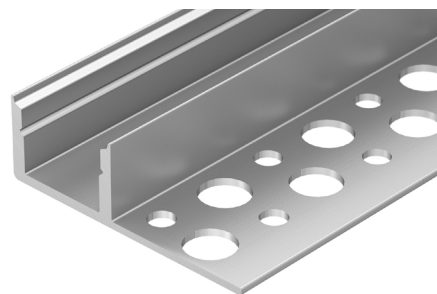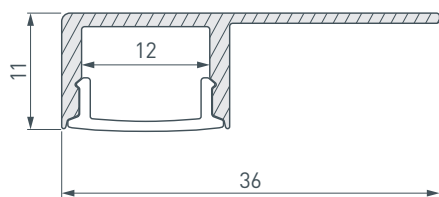


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

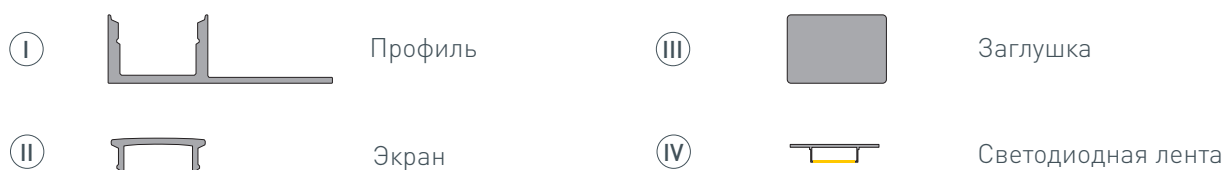


- 1** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки (III) на профиль (I). Облицуйте часть поверхности плиткой либо нанесите финишную шпатлевку. Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

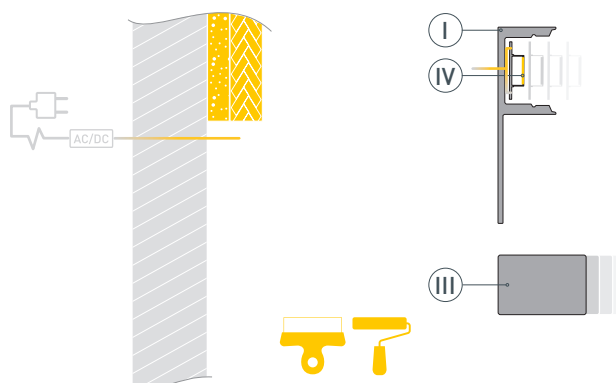

- 2** / Зафиксируйте профиль (I) на поверхности при помощи строительной смеси. Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

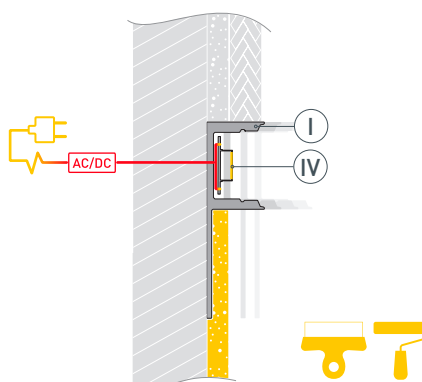

- 3** / Нанесите финальный слой шпатлевки либо уложите плитку. Установите на профиль (I) экран (II).

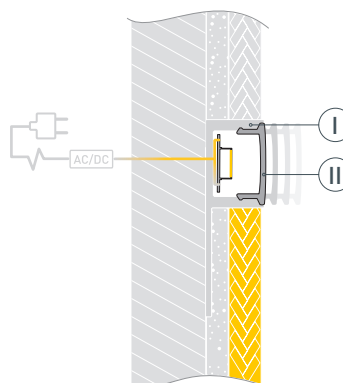

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**023905**  
ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран




**023907**  
ARH-DECORE-S12 Flat Frost

Экран




**023906**  
ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран

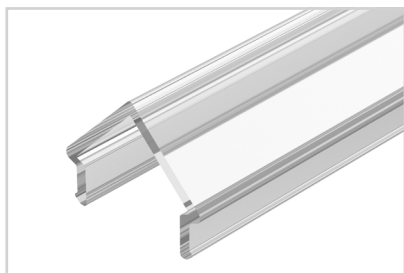


**023908**  
ARH-DECORE-S12 Square Clear

Экран

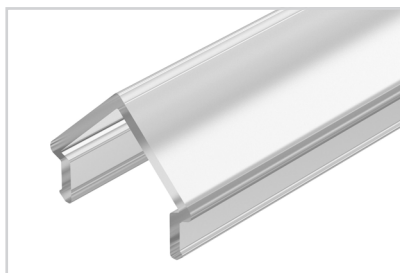


**023910**  
ARH-DECORE-S12 Square Frost

Экран

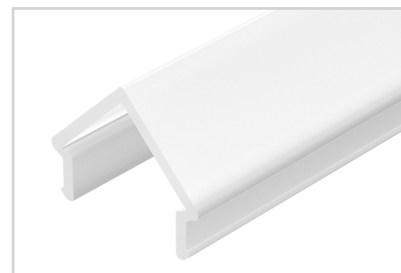

**023909**  
ARH-DECORE-S12 Square Opal

Заглушка

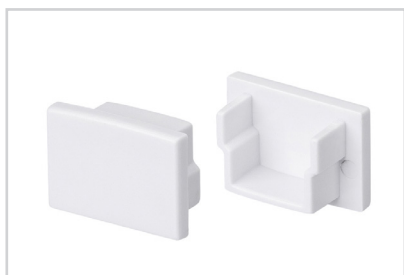

**023895**  
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

Заглушка



**023896**  
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE с отверстием