


Паспорт на светильники FLEX

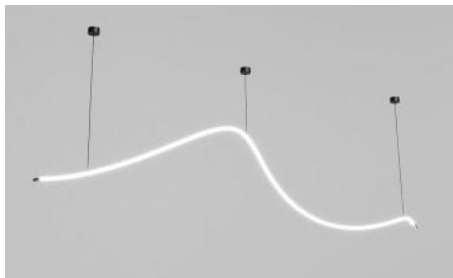

Технические характеристики:

Напряжение питания	АС 230 В
Потребляемая мощность	19,2 Вт/м
Световой поток	1900 Лм/м
Степень пылевлагозащиты	IP 40
Индекс цветопередачи	CRI>85
Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 6000 К
Тип кривой силы света	Д - 120 град.
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон температур при эксплуатации	+1...+40 °С
Срок службы	50 000 ч
Гарантийный срок	60 мес.

Гарантийные обязательства:

1. Изготовитель гарантирует функционирование изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.
2. Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации.
3. Проверка внешнего вида и качества товара проводится покупателем при получении; претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5-ти рабочих дней со дня получения товара.
4. Гарантийный срок 60 месяцев со дня получения товара, при соблюдении условий эксплуатации.
5. При отсутствии паспорта с отметками о датах изготовлении и вводе в эксплуатацию, а также без печатей организаций гарантия считается не действительной.

Указания по эксплуатации:

1. Монтаж и подсоединение светильника к электрической сети должно осуществляться квалифицированными специалистами.
2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
3. **ВНИМАНИЕ!** Чистку светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.

Комплект поставки:

1. Светодиодный светильник с выведенным кабелем
2. Набор подвесов/Держателей
3. Паспорт

Условия транспортировки и хранения:

1. Транспортирование только в закрытом транспорте где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при температуре -40...+50°С.
2. Хранение в отопляемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре +1...+40°С.